

ALIMAK SCANDO 650

Строительные подъемники для пассажиров и материалов

SCANDO 650. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ.

Поднимитесь на новый уровень техники вертикального перемещения людей и грузов. SCANDO 650 – Новая серия строительных подъемников. Ваш лучший выбор для эффективного решения проблем логистики в строительстве.

Больше гибкости. Больше управления. Больше Scando.

БОЛЬШЕ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ.

SCANDO 650

Новый уровень техники



БОЛЬШЕ УПРАВЛЕНИЯ

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ

Повысьте эффективность с помощью нашей новой микропроцессорной системы управления ALC-II. Существенно уменьшите время ожидания и решите проблемы логистики на Вашей стройплощадке.



БОЛЬШЕ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ

МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Новый редуктор и мотор обеспечат Вас большей подъемной силой и повышенной эффективностью при одновременном снижении потребляемой мощности.



БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ

МЕНЬШЕ МОДУЛЕЙ

С новой модульной системой подъема ALIMAK SCANDO 650 Вы сможете охватить множество различных вариантов монтажа с меньшим количеством модулей и компонентов.




БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ

УМЕНЬШИТЕ СВОИ РАСХОДЫ

Низкий уровень расходов для владельца и пользователей в сочетании с долговечностью. Низкие эксплуатационные расходы. Низкие расходы на обслуживание и улучшенная производительность в конечном итоге положительно скажутся на Ваших доходах.





НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

УЛУЧШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ

Новая микропроцессорная система управления ALC-II оснащена функцией группового управления (до 6 подъемников). Это обеспечивает эффективность и простоту в использовании, характерные для гостиничных лифтов, на Вашей стройплощадке. Система легко конфигурируется с разными типами систем управления и в стандартном варианте оснащена системой диагностики неисправностей. Быстрый монтаж. Прочная и модульная конструкция.

НОВЫЙ РЕДУКТОР

ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ




Новый, высокоэффективный редуктор обеспечивает повышенную грузоподъемность при той же скорости и меньшей потребляемой мощности, по сравнению с предыдущими моделями ALIMAK SCANDO. Новое поколение системы управления преобразователем частоты FC Frequency Control обеспечивает крайне плавный старт и остановку при низком пусковом токе и, соответственно, уменьшенном износе оборудования.

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОХВАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С помощью обширной стандартизированной серии и модульных компонентов Вы можете охватить большее количество различных применений с меньшим количеством модулей. Эта система совместима с системой multi code и может переноситься с места на место и даже из страны в страну с минимальными переделками. ALIMAK SCANDO 650 отвечает требованиям стандартов EN 12159 и ANSI 10.4, как впрочем и большинства национальных стандартов. Широкий выбор альтернативных вариантов дверей и узлов рам позволяет оптимизировать эксплуатацию подъемника в различных вариантах использования.

ALIMAK SCANDO 650 легко конфигурируется под любого пользователя, благодаря чему вы сможете сэкономить время на его установку и демонтаж.

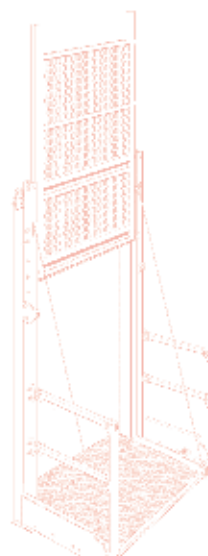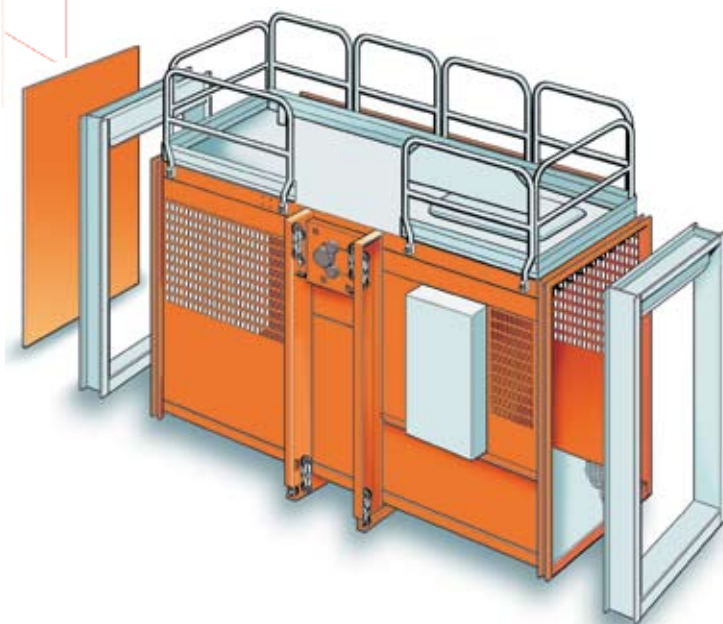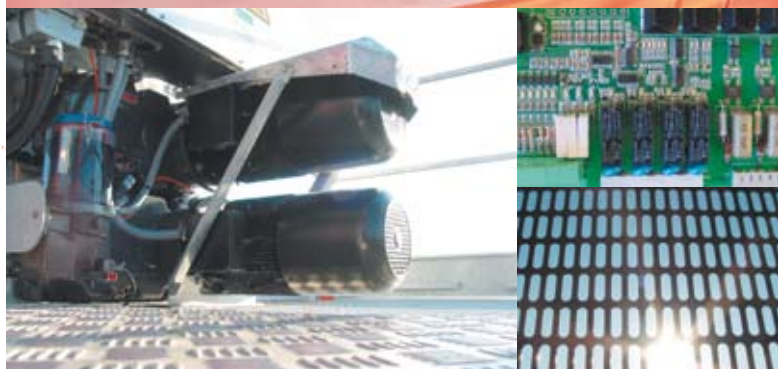

Компания Alimak Hek Group является мировым лидером по поставкам подъемного мачтового оборудования и связанных с ним дополнительных услуг, обеспечивающим наиболее рентабельные, надежные и гибкие решения вертикальной транспортировки персонала и материалов на временной и постоянной основе в строительстве и других отраслях промышленности. Владелец Alimak Hek Group является корпорация Triton, европейский частный акционерный инвестор, специализирующийся на инвестициях в компании, занимающие лидирующие позиции на рынках и действующие в привлекательных для инвесторов областях промышленности. Triton располагает отделениями в Швеции, Германии и в Великобритании.

1217 RU/Feb. 07

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

- Привлекательный дизайн и непревзойденный комфорт
- Одиночные и сдвоенные конфигурации кабин
- Система управления ALC-II с накоплением информации, функцией группового контроля и внутренней системой диагностики неисправностей
- Двух- или трехмоторный привод для грузоподъемностей 1500-3200 кг на кабину
- Скорости до 65 м/мин (Высокоскоростные модели на подходе)
- Системы управления моторами FC или DOL
- Панель электропитания из нержавеющей стали встроена в кабину
- Панель управления легко переносится на любую из двух сторон
- Двухсторонний вход на нижнем посадочном уровне по специальному заказу
- Кабина подъемника модульной конструкции с удлинениями и различными узлами дверей и рамп по специальному заказу
- Дверь на длинной стороне кабины по специальному заказу
- Несколько вариантов дверей из алюминия, прочные, легкие и легко открывающиеся.
- Длины кабины до 4,6 м. Ширина кабины 1,5 м
- Свободно стоящая мачта высотой до 22,5 м с заказываемой отдельно опорной трубой
- Компактная конструкция узла основания – легко перевозится с места на место благодаря небольшому объему в транспортном положении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъемность¹	1,500–3,200 кг
Скорость²	38–65 м/мин.
Макс. высота подъема¹	250 м
Узлы привода	2- и 3-моторные
Устройство безопасности	GFD
Размеры кабины (внутренние):	
Ширина	1,5 м
Длина	3,2–3,9 и 3,9–4,6 м
Высота	2,3 м

¹ Повышенная высота подъема и грузоподъемность по специальному заказу.

² Скоро появятся высокоскоростные модели.

Если Вам необходима дополнительная информация о местных компаниях, организующих продажу, аренду и техническое обслуживание, или о сериях изделий, посетите наш Веб-сайт, его адрес приведен ниже.

www.alimakhek.com



Alimak AB обладает сертификатом качества по стандарту ISO 9001

Приведенный фотоматериал носит лишь иллюстративный характер и не обязательно отражает состояние оборудования на рынке в настоящий момент. Эксплуатация оборудования должна производиться в соответствии с техникой безопасности и действующими законами, нормами, правилами и постановлениями. Приведенные здесь технические данные машин и оборудования могут изменяться без предупреждения. Авторское право © 2007 Alimak AB. Все права сохраняются. ALIMAK и Alimak Hek являются зарегистрированными торговыми марками компании Alimak Hek Group AB. SCANDO является зарегистрированной торговой маркой компании Alimak AB.